

雙層智慧小車安裝說明


零件清單：

66MM 橡膠輪	2 個
萬向輪	2 個
小車底盤	2 個
電機固定架	4 個
130 減速直流電機	2 個
8MM 圓頭螺絲	4 顆
10MM 平頭螺絲	2 顆
16MM 圓頭螺絲	8 顆
8MM 雙通銅柱	8 顆
30MM 高銅柱	4 顆
30MM 圓頭螺絲	4 顆
M3 螺母	18 顆
20 格線測速碼盤	2 個
2 節 5 號電池盒	1 個


安裝步驟一：



安裝步驟二：用 4 顆 8MM 圓頭螺絲把 4 顆 30MM 高銅柱安裝在下層底板上。

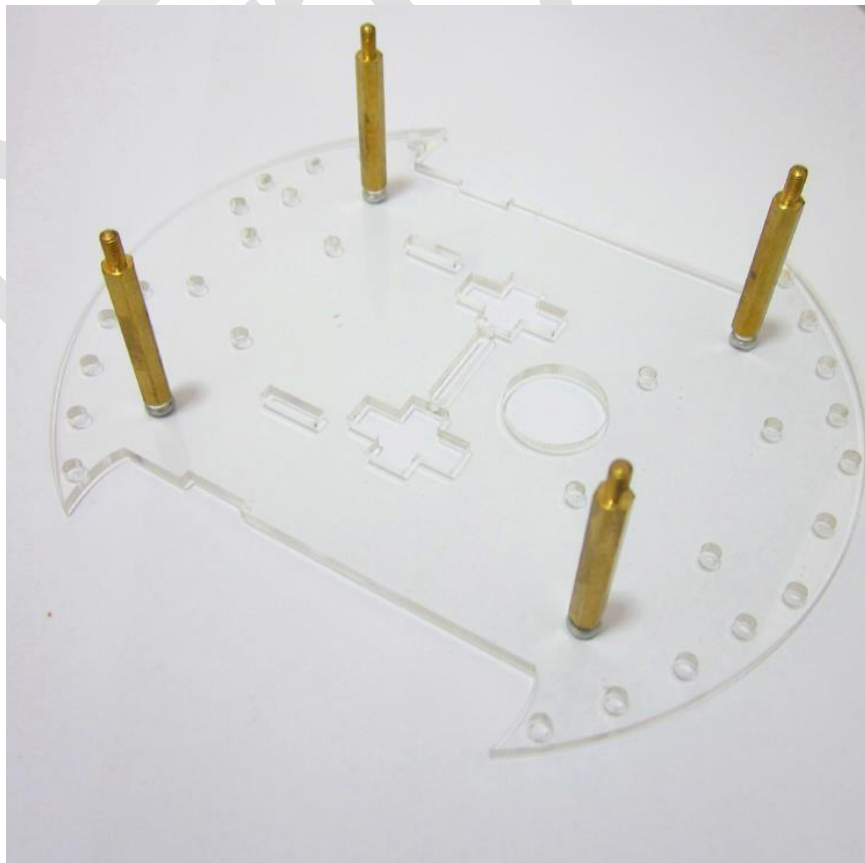

安裝步驟三：用 4 個固定支架、4 顆 30MM 圓頭螺絲、4 顆螺母把 2 個電機固定在下層板上。

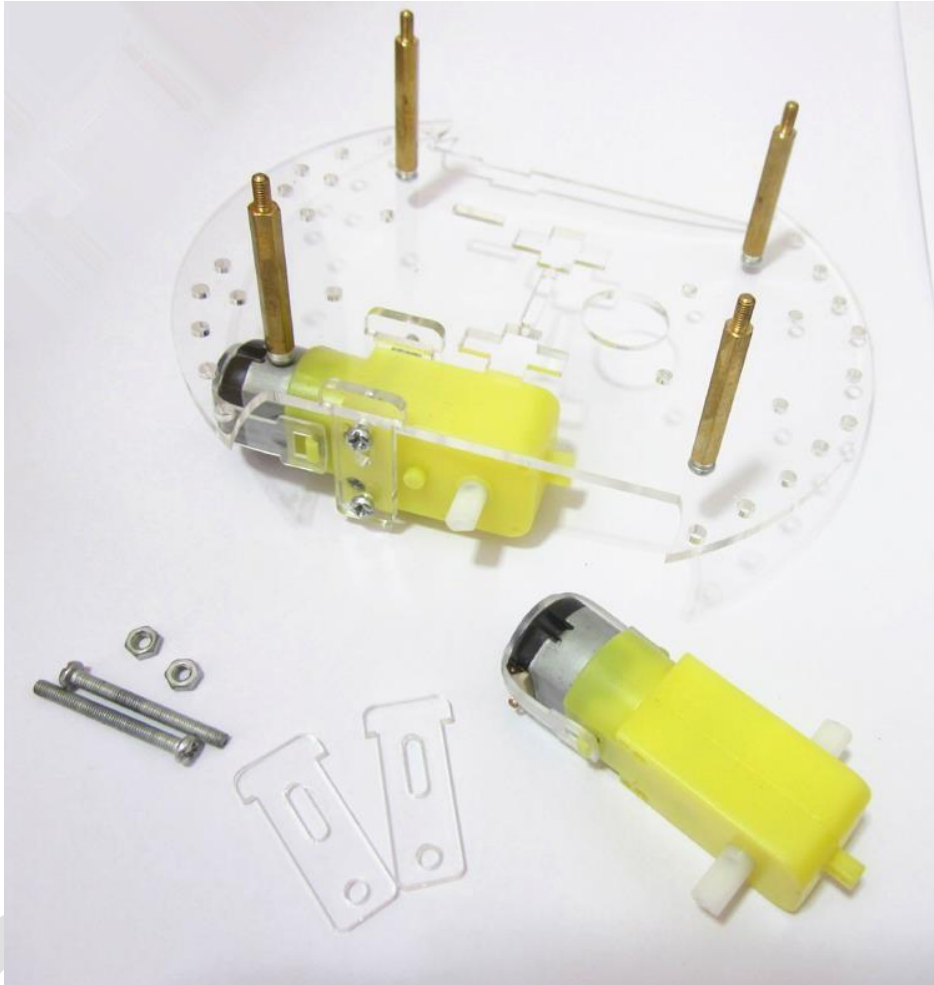

安裝步驟四：

圖 1：用 4 個 16MM 圓頭螺絲穿過萬向輪的 4 個固定孔


圖 2：把 4 顆 8MM 雙通銅柱扭在 4 個 16MM 圓頭螺絲上

圖 3：用 4 顆 M3 螺絲把萬向輪固定好

1



2

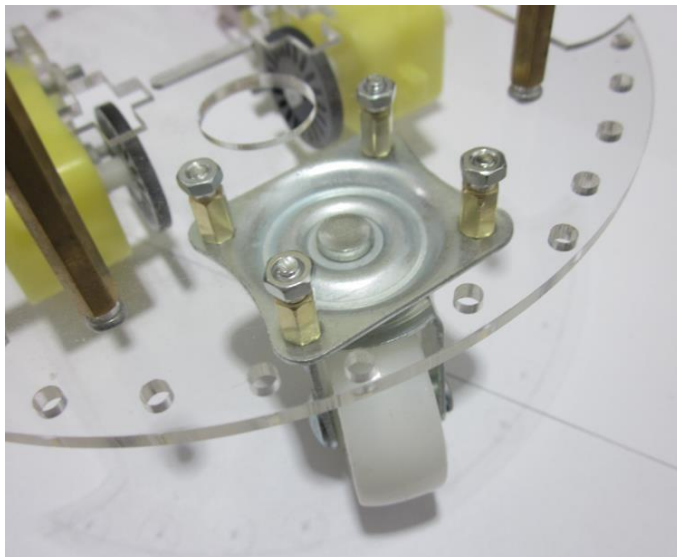

3

安裝步驟六：把兩個 **66MM** 輪子固定在電機軸上。



完成圖：

